


Akumulační nádrž s dvěma výměníky


Typ TPSRR 800 - 3000 Litrů

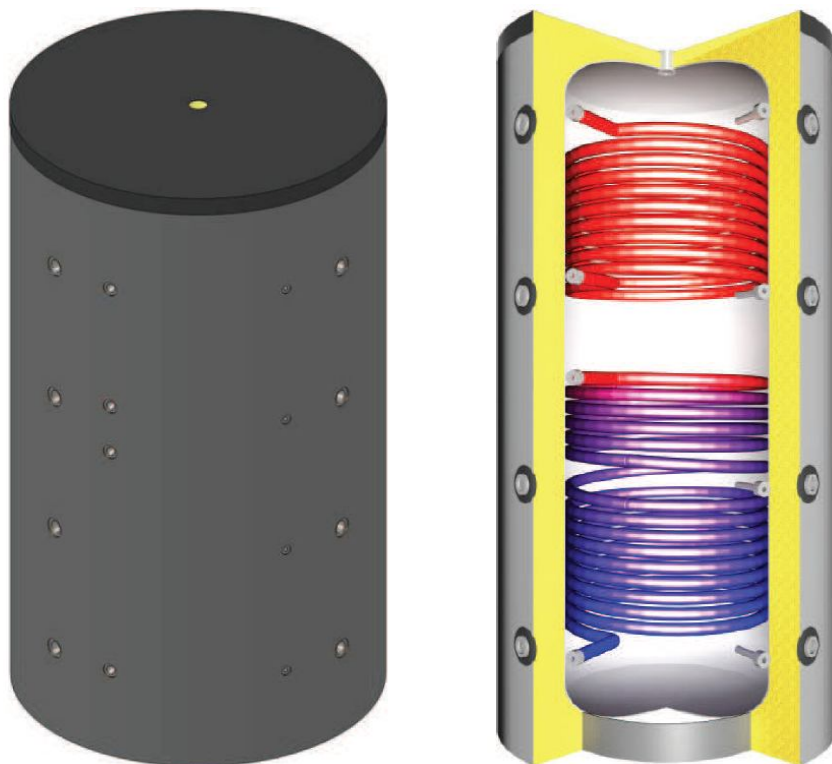

Konstrukce	Kvalitní ocel S235JRG2 podle DIN 4753 Provozní tlak: 3 bar / Zkušební tlak 4.5 bar max. provozní teplota 95°
Provedení:	vnitřek surový, venek antikorozní nátěr
Izolace:	PUR- měkká pěna 100 mm + opláštění se zipem - barva stříbrná
Výměník:	Dva pevně přivařené výměníky z ocelové trubky

Akumulační nádrž s dvěma výměníky

Typ TPSRR 800 - 3000 Litrů

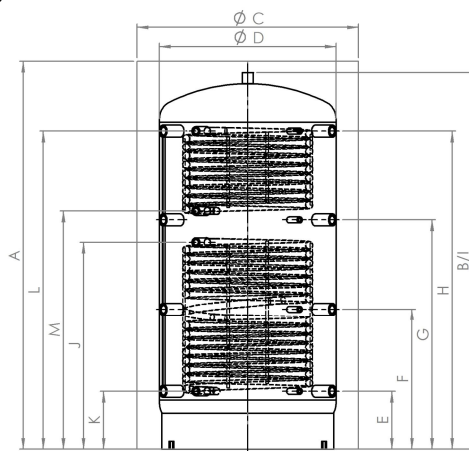

		Varianta	825	1000	1250	1500	2000	2500	3000
	Objem	Litrů	825	1000	1250	1500	2000	2500	3000
	Výměník spodní	m ²	2.8	3.1	3.1	3.6	4.2	4.2	4.2
	Výměník horní	m ²	1.8	2.4	2.4	2.6	3.1	2.6	3.3
	Sklápěcí výška	mm	1740	2085	2070	2195	2420	2395	2830
A	Výška	S izolací- mm	1740	2090	2060	2200	2420	2330	2820
B		bez izolace - mm	1690	2040	2010	2150	2370	2280	2770
C	Durchmesser	S izolací- mm	990	990	1150	1200	1300	1450	1450
D		bez izolace - mm	790	790	950	1000	1100	1250	1250
E	Vývod 1	Výška - mm	260	310	310	380	320	535	380
		Vývod - R"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
		Čidlo - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F	Vývod 2	Výška - mm	630	745	745	825	900	975	1020
		Vývod - R"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
		Čidlo - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G	Vývod 3	Výška - mm	1030	1250	1250	1350	1490	1415	1680
		Vývod - R"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
		Čidlo - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Vývod 4	Výška - mm	1430	1710	1710	1760	2020	1855	2330
		Vývod - R"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
		Čidlo - R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
I	Vývod nahoru	Výška - mm	1690	2040	2010	2150	2370	2280	2770
		Vývod - R"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"
J	Výstup z dolního výměníku	Výška - mm	930	1030	1015	1180	1120	1250	1430
		Vývod - R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
K	Zpátečka do dolního výměníku	Výška - mm	260	310	300	380	320	535	480
		Vývod - R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
L	Výstup z horního výměníku	Výška - mm	1430	1700	1695	1760	2020	1855	2330
		Vývod - R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
M	Zpátečka do horního výměníku	Výška - mm	1070	1160	1155	1260	1420	1415	1530
		Vývod -R"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Hmotnost	kg	165	196	242	262	312	343	401
	Izolace		100 mm PUR - pěna						
	Hmotnost	kg	15	17	19	21	26	28	31