Ventilační mřížky, kanály a revizní dvířka

Stav 04/2018

Vysoce kvalitní lak

Mřížky STYLE jsou lakovány vysoce kvalitní práškovou barvou s odolností 180 °C. Do této teploty je garantována barevná stálost produktu.

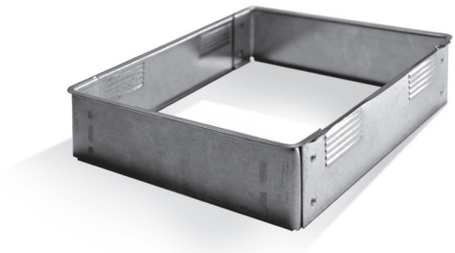

Stabilní montážní rám

Extrémně stabilní montážní rám z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,8 – 1 mm k pohodlnému umístění mřížky do obestavby.

Precizní zpracování a důraz na kvalitu

Výjimečnost mřížek je dána precizním zpracováním každého jejich detailu a důrazem na kvalitu použitých materiálů. Díky přesnosti výroby je zaručena dokonalá těsnost mřížek při uzavření žaluzií.

STYLE s uzavíratelnou žaluzií

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál mřížky: ocel lakovaná práškovou barvou
- Materiál rámečku: pozinkovaný plech

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky Az x Bz	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz
K400625	K400632	200 x 145 mm	575,-	140 cm²	178 x 118 mm	150 x 95 mm
K400626	K400633	190 x 170 mm	658,-	165 cm²	168 x 143 mm	140 x 120 mm
K400627	K400634	240 x 170 mm	704,-	225 cm²	216 x 140 mm	190 x 120 mm
K400629	K400636	220 x 220 mm	834,-	285 cm²	195 x 195 mm	170 x 170 mm
K400755	K400757	325 x 170 mm	853,-	325 cm²	303 x 143 mm	275 x 120 mm
K400628	K400635	325 x 195 mm	890,-	395 cm²	303 x 168 mm	275 x 145 mm
K400756	K400758	450 x 170 mm	1 047,-	475 cm²	428 x 143 mm	400 x 120 mm
K400630	K400637	450 x 220 mm	1 186,-	674 cm²	428 x 193 mm	400 x 170 mm
K400631	K400638	450 x 240 mm	1 297,-	754 cm²	428 x 213 mm	400 x 190 mm

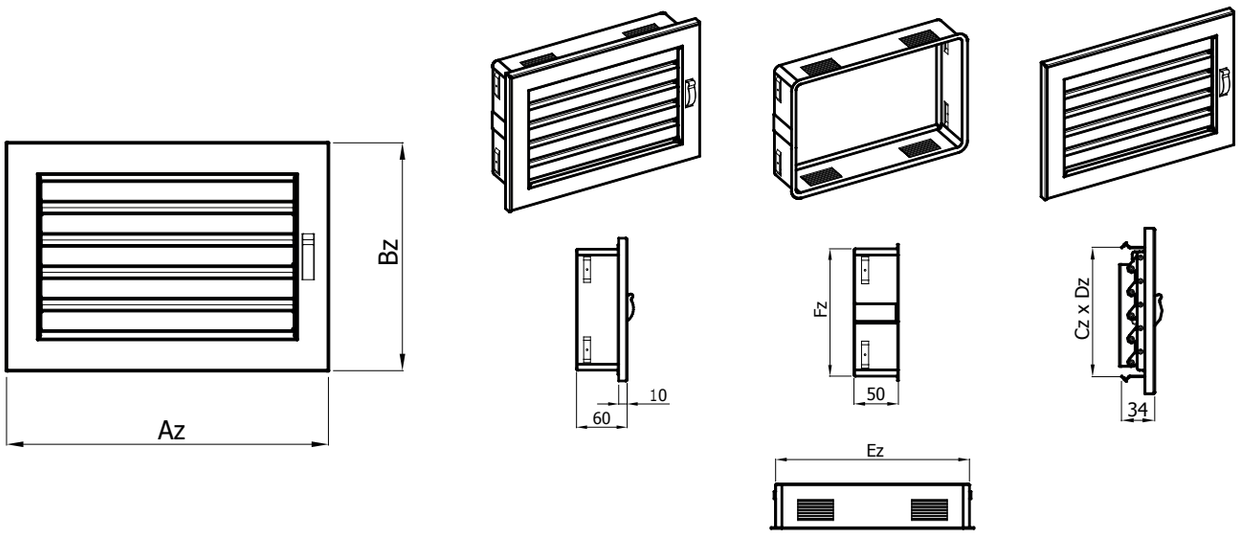

STYLE s pevnou žaluzií

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál mřížky: ocel lakovaná práškovou barvou
- Materiál rámečku: pozinkovaný plech

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky Az x Bz	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz
K400974	K400973	220 x 90 mm	429,-	68 cm²	195 x 68 mm	170 x 40 mm
K400639	K400646	200 x 145 mm	429,-	140 cm²	178 x 118 mm	150 x 95 mm
K400640	K400647	190 x 170 mm	507,-	165 cm²	168 x 143 mm	140 x 120 mm
K400641	K400648	240 x 170 mm	558,-	225 cm²	216 x 140 mm	190 x 120 mm
K400643	K400650	220 x 220 mm	678,-	285 cm²	195 x 195 mm	170 x 170 mm
K400759	K400761	325 x 170 mm	653,-	325 cm²	303 x 143 mm	275 x 120 mm
K400642	K400649	325 x 195 mm	721,-	395 cm²	303 x 168 mm	275 x 145 mm
K400760	K400762	450 x 170 mm	842,-	475 cm²	428 x 143 mm	400 x 120 mm
K400644	K400651	450 x 220 mm	996,-	674 cm²	428 x 193 mm	400 x 170 mm
K400645	K400652	450 x 240 mm	1 065,-	754 cm²	428 x 213 mm	400 x 190 mm

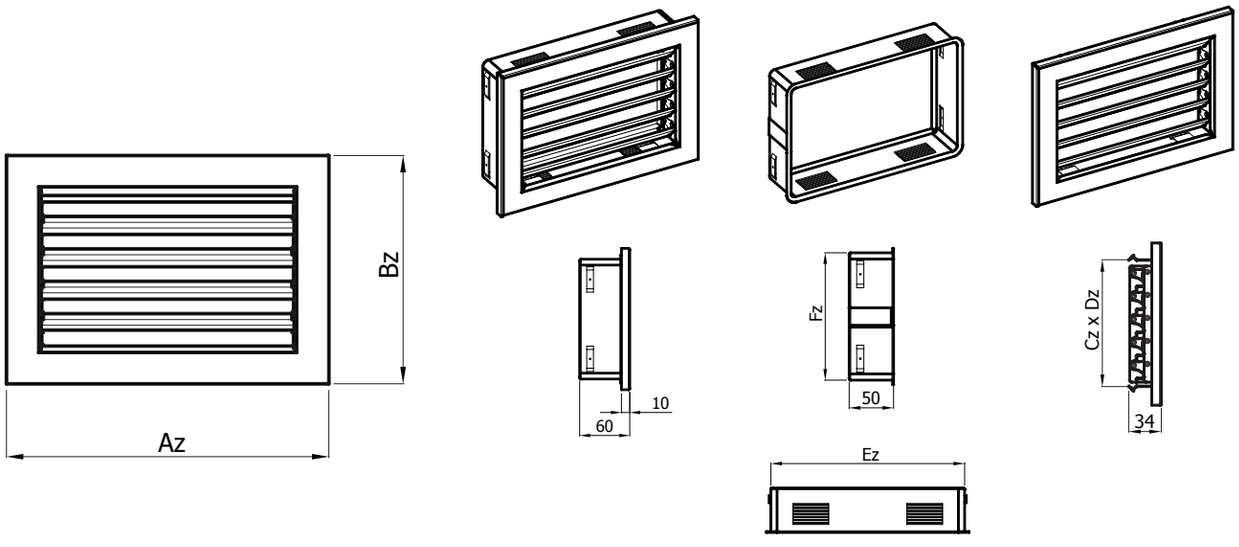

STYLE se síťkou

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál mřížky: ocel lakovaná práškovou barvou
- Materiál rámečku: pozinkovaný plech

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky Az x Bz	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz	Rozměr průduchu Cz x Dz
K400972	K400971	220 x 90 mm	285,-	68 cm²	195 x 68 mm	170 x 40 mm
K400653	K400660	200 x 145 mm	285,-	140 cm²	178 x 118 mm	150 x 95 mm
K400654	K400661	190 x 170 mm	309,-	165 cm²	168 x 143 mm	140 x 120 mm
K400655	K400662	240 x 170 mm	342,-	225 cm²	216 x 140 mm	190 x 120 mm
K400657	K400664	220 x 220 mm	391,-	285 cm²	195 x 195 mm	170 x 170 mm
K400763	K400765	325 x 170 mm	382,-	325 cm²	303 x 143 mm	275 x 120 mm
K400656	K400663	325 x 195 mm	407,-	395 cm²	303 x 168 mm	275 x 145 mm
K400764	K400766	450 x 170 mm	504,-	475 cm²	428 x 143 mm	400 x 120 mm
K400658	K400665	450 x 220 mm	570,-	674 cm²	428 x 193 mm	400 x 170 mm
K400659	K400666	450 x 240 mm	610,-	754 cm²	428 x 213 mm	400 x 190 mm

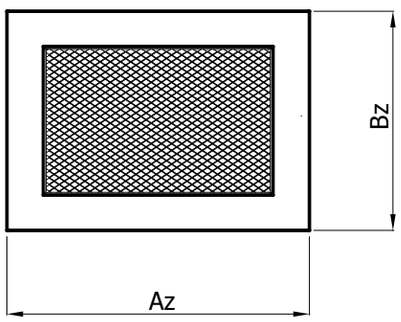

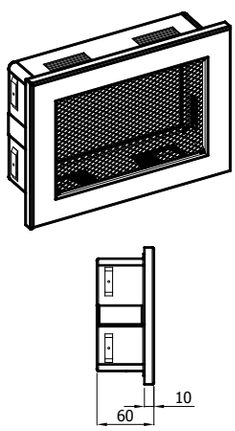

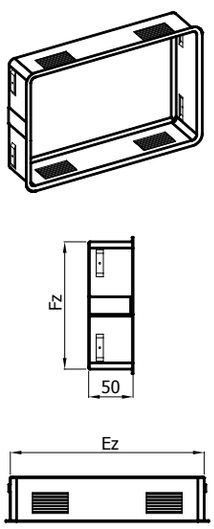

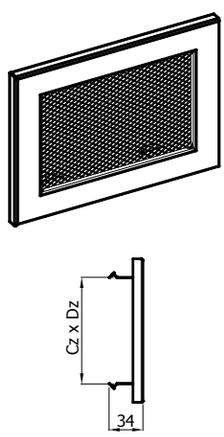

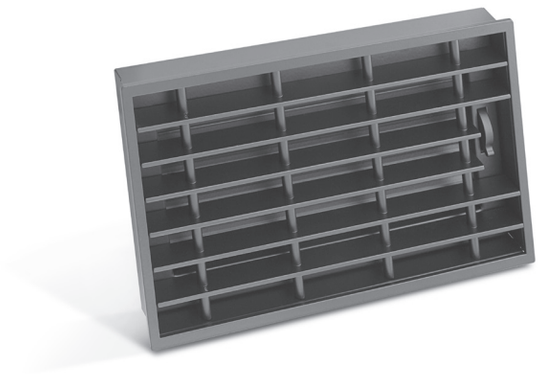

STYLE záklopový rošt s rámem

Slouží jako ochrana mřížky STYL před promáčknutím při použití na stropech nízkých staveb a leženích. Díky snadné demontáži může být použita zároveň jako revizní otvor.

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Set obsahuje zabudovací rámeček a krycí mříž
- Set neobsahuje mřížku STYLE
- Materiál: ocel lakovaná práškovou barvou

Mřížka STYLE není součástí setu.

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky STYL	Cena bez DPH	Rozměr A x B	Rozměr C x D
K400767	K400768	325 x 170 mm	708,-	342 x 187 mm	328 x 173 mm
K400907	K400908	325 x 195 mm	840,-	342 x 212 mm	328 x 198 mm
K400769	K400770	450 x 170 mm	1 001,-	467 x 187 mm	453 x 173 mm
K400909	K400910	450 x 240 mm	1 236,-	467 x 257 mm	453 x 243 mm

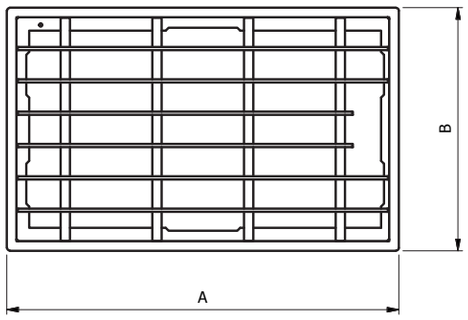





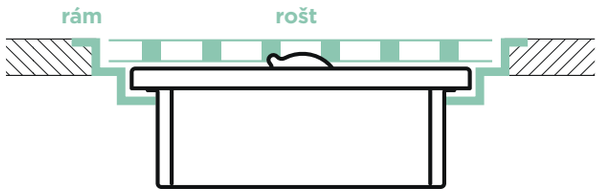

STYLE zápustný rámeček

Pomocí tohoto rámečku lze mřížku STYLE zapustit tak, aby byla v jedné úrovni se stěnou obestavby.

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál: ocel lakovaná práškovou barvou

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky A x B	Cena bez DPH	Rozměr rámečku Az x Bz
K400976	K400975	220 x 90 mm	407,-	223 x 93 mm
K400889	K400898	200 x 145 mm	408,-	203 x 148 mm
K400890	K400899	190 x 170 mm	408,-	193 x 173 mm
K400891	K400900	240 x 170 mm	434,-	243 x 173 mm
K400892	K400901	220 x 220 mm	512,-	223 x 223 mm
K400893	K400902	325 x 170 mm	468,-	328 x 173 mm
K400894	K400903	325 x 195 mm	494,-	328 x 198 mm
K400895	K400904	450 x 170 mm	545,-	453 x 173 mm
K400896	K400905	450 x 220 mm	572,-	453 x 223 mm
K400897	K400906	450 x 240 mm	581,-	453 x 243 mm

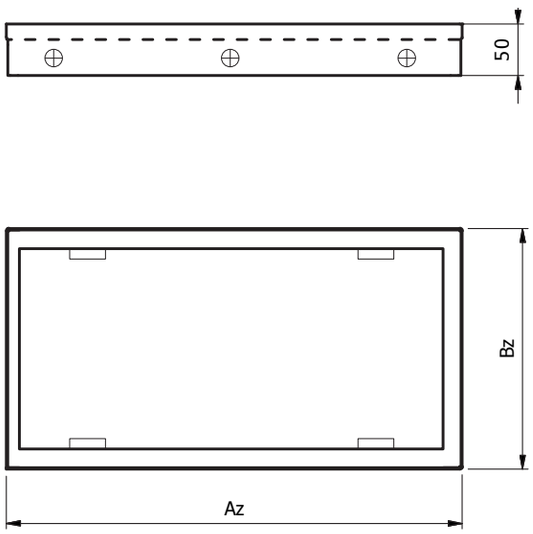

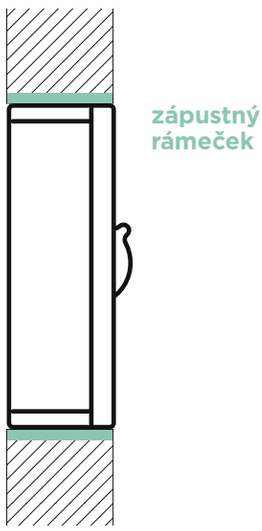

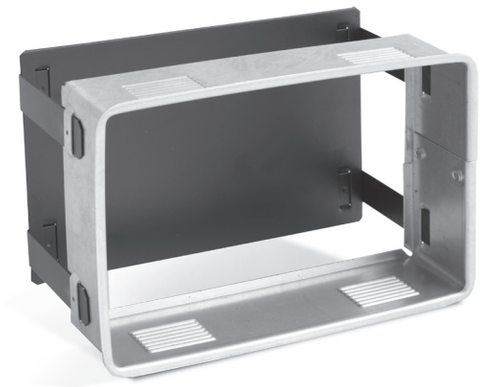

STYLE clonící deska

Tato clonící deska zabraňuje prostupu světla do krbové obestavby. Prostor za mřížkou tak zůstává opticky černý. Montuje se na zazdívací rámeček mřížky STYLE.

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál: ocel lakovaná černou práškovou barvou

Kód	Rozměr mřížky STYLE	Cena bez DPH	Rozměr desky A x B
K400880	200 x 145 mm	89,-	180 x 120 mm
K400881	190 x 170 mm	98,-	170 x 145 mm
K400882	240 x 170 mm	116,-	220 x 145 mm
K400883	220 x 220 mm	124,-	200 x 195 mm
K400884	325 x 170 mm	133,-	305 x 145 mm
K400885	325 x 195 mm	142,-	305 x 170 mm
K400886	450 x 170 mm	169,-	430 x 145 mm
K400887	450 x 220 mm	178,-	430 x 195 mm
K400888	450 x 240 mm	187,-	430 x 215 mm





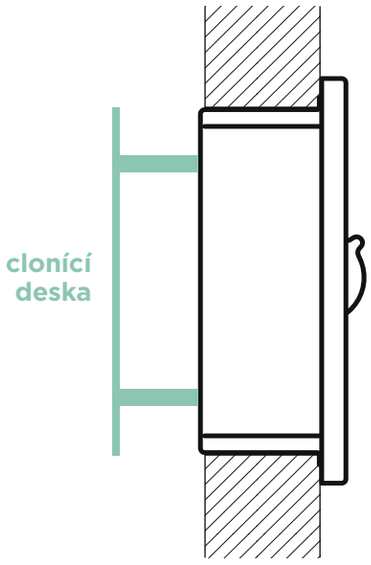

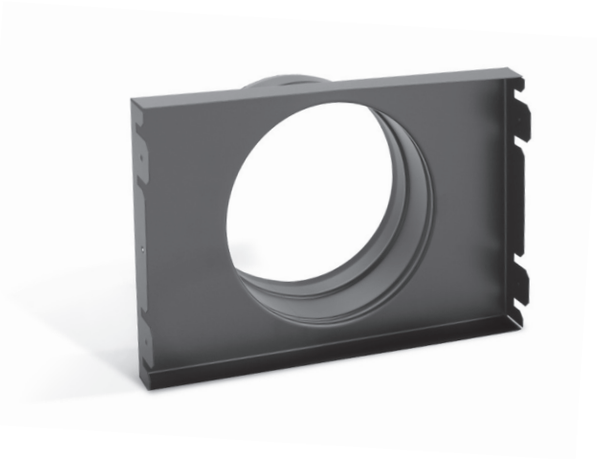

Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí

- Materiál: pozinkovaný plech lakovaný černou práškovou barvou

Kód	Rozměr mřížky STYLE	Průměr al. potrubí (d)	Cena bez DPH	Rozměr desky A x B
K400867	200 x 145 mm	100 mm	84,-	180 x 120 mm
K400868	190 x 170 mm	125 mm	93,-	170 x 145 mm
K400869	190 x 170 mm	150 mm	93,-	170 x 145 mm
K400870	240 x 170 mm	125 mm	116,-	220 x 145 mm
K400871	240 x 170 mm	150 mm	116,-	220 x 145 mm
K400872	220 x 220 mm	125 mm	138,-	200 x 195 mm
K400873	220 x 220 mm	150 mm	138,-	200 x 195 mm
K400874	325 x 170 mm	125 mm	160,-	305 x 145 mm
K400875	325 x 170 mm	150 mm	160,-	305 x 145 mm
K400876	325 x 195 mm	150 mm	182,-	305 x 170 mm
K400877	450 x 170 mm	2x 150 mm	320,-	430 x 145 mm
K400878	450 x 220 mm	2x 150 mm	364,-	430 x 195 mm
K400879	450 x 240 mm	2x 150 mm	409,-	430 x 215 mm







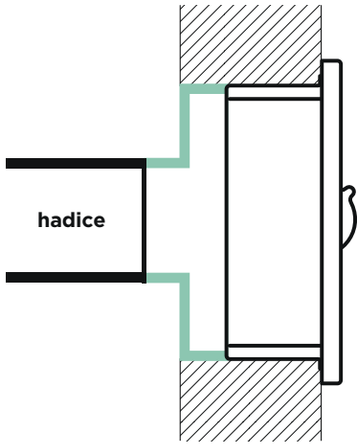

LINES

- Materiál mřížky a rámečku: ocel lakovaná černou nebo bílou barvou
- Povrchová úprava imituje vzhled litiny
- Robustní konstrukce mřížky
- Lamely jsou vyndavatelné (proti uvolnění zajištěno pojistkou)

Nově i v bílé barvě

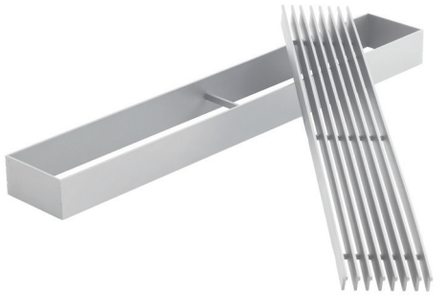

Kód barva černá	Kód barva bílá	Rozměr mřížky A x B	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr A
K400977	K400980	350 x 60 mm	781,-	150 cm^2	350 mm
K400978	K400981	650 x 60 mm	1 301,-	290 cm^2	650 mm
K400979	K400982	1 000 x 60 mm	1 735,-	420cm^2	1 000 mm
K400918	K400999	350 x 100 mm	853,-	250 cm^2	350 mm
K400919	K401000	350 x 100 mm	1 369,-	460 cm^2	650 mm
K400920	K401001	1 000 x 100mm	1 885,-	700 cm^2	1 000 mm

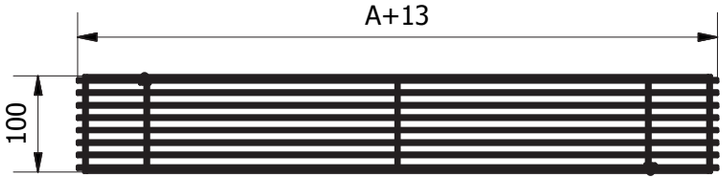



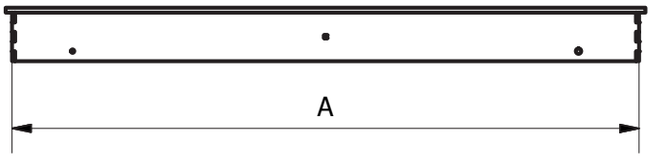

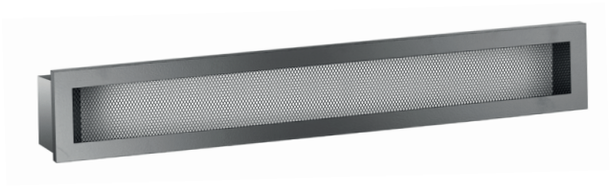

MAXI

- Materiál mřížky: ocel lakovaná práškovou barvou
- Materiál rámečku: ocel lakovaná práškovou barvou

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky Az x Bz	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz
K400509	K400518	400 x 100 mm	449,-	140 cm²	375 x 75 mm
K400510	K400519	600 x 100 mm	586,-	210 cm²	575 x 75 mm
K400511	K400520	800 x 100 mm	716,-	280 cm²	775 x 75 mm
K400512	K400521	1 000 x 100 mm	866,-	350 cm²	975 x 75 mm
K400751	K400753	400 x 60 mm	436,-	47 cm²	375 x 34 mm
K400752	K400754	600 x 60 mm	601,-	72 cm²	575 x 34 mm

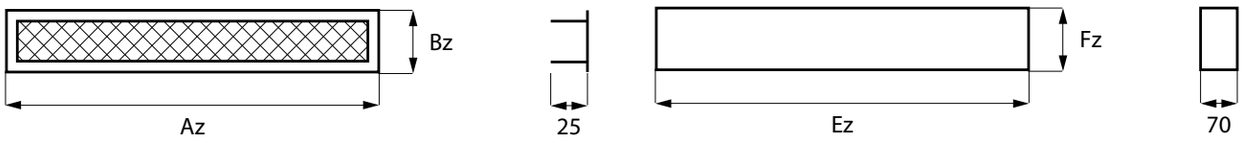

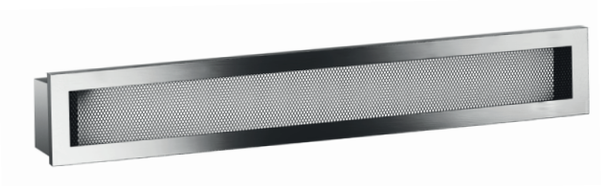

MAXI nerez

- Materiál mřížky: nerez
- Materiál montážního rámečku: ocel lakovaná šedou práškovou barvou

Kód materiál nerez	Rozměr mřížky Az x Bz	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr rámečku Ez x Fz
K400797	400 x 100 mm	1 220,-	140 cm²	375 x 75 mm
K400796	600 x 100 mm	1 291,-	210 cm²	575 x 75 mm
K400795	800 x 100 mm	1 358,-	280 cm²	775 x 75 mm
K400794	1 000 x 100 mm	1 436,-	350 cm²	975 x 75 mm

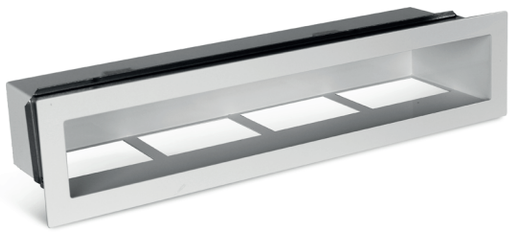

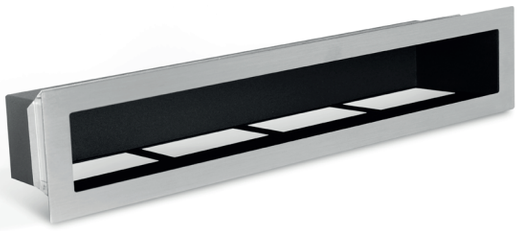

VENTILAČNÍ OTVORY S MONTÁŽNÍM RÁMEM rovné

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál pohledového rámečku: ocel lakovaná práškovou barvou/broušená nerez
- Materiál těla ventilačního otvoru: ocel lakovaná práškovou barvou
- Materiál montážního rámu: pozinkovaná ocel

Kód barva bílá	Kód barva černá	Rozměr mřížky A x B	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E
K400685	K400688	450 x 70 mm	1 037,-	125 cm²	41 mm	91 mm	415 mm
K400686	K400689	900 x 70 mm	1 464,-	265 cm²	41 mm	91 mm	865 mm
K400679	K400682	450 x 100 mm	1 166,-	235 cm²	71 mm	120 mm	415 mm
K400680	K400683	900 x 100 mm	1 685,-	515 cm²	71 mm	120 mm	865 mm

Kód broušená nerez	Rozměr mřížky A x B	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr D	Rozměr E
K400837	450 x 70 mm	1 607,-	125 cm²	41 mm	91 mm	415 mm
K400838	900 x 70 mm	2 268,-	265 cm²	41 mm	91 mm	865 mm
K400839	450 x 100 mm	1 814,-	235 cm²	71 mm	120 mm	415 mm
K400840	900 x 100 mm	2 592,-	515 cm²	71 mm	120 mm	865 mm

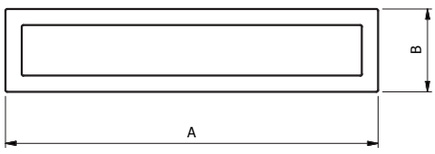

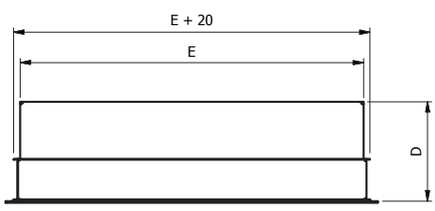



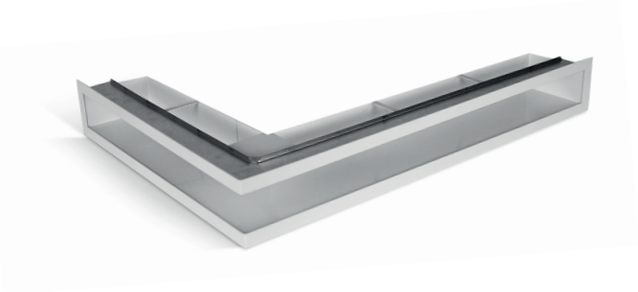

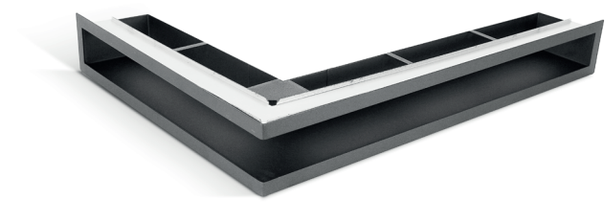

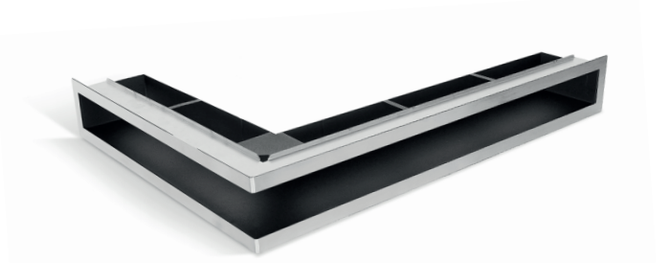

VENTILAČNÍ OTVORY S MONTÁŽNÍM RÁMEM rohové

- Maximální pracovní teplota 180 °C
- Materiál pohledového rámečku: ocel lakovaná práškovou barvou/broušená nerez
- Materiál těla ventilačního otvoru: ocel lakovaná práškovou barvou
- Materiál montážního rámu: pozinkovaná ocel

Kód barva bílá	Kód barva černá	Typ	Rozměr mřížky A x B x D	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr E	Rozměr F	Rozměr G
K400841	K400842	R	300 x 500 x 70 mm	1 892,-	365 cm²	38 mm	320 mm	520 mm	120 mm
K400843	K400844	R	300 x 500 x 100 mm	2 138,-	365 cm²	68 mm	320 mm	520 mm	120 mm
K400845	K400846	L	500 x 300 x 70 mm	1 892,-	365 cm²	38 mm	520 mm	320 mm	120 mm
K400847	K400848	L	500 x 300 x 100 mm	2 138,-	365 cm²	68 mm	520 mm	320 mm	120 mm
K400687	K400690	R/L	500 x 500 x 70 mm	1 983,-	495 cm²	38 mm	520 mm	520 mm	120 mm
K400681	K400684	R/L	500 x 500 x 100 mm	2 268,-	495 cm²	68 mm	520 mm	520 mm	120 mm
K400849	K400850	R	500 x 700 x 70 mm	2 203,-	626 cm²	38 mm	520 mm	720 mm	120 mm
K400851	K400852	R	500 x 700 x 100 mm	2 527,-	626 cm²	68 mm	520 mm	720 mm	120 mm
K400853	K400854	L	700 x 500 x 70 mm	2 203,-	626 cm²	38 mm	720 mm	520 mm	120 mm
K400855	K400856	L	700 x 500 x 100 mm	2 527,-	626 cm²	68 mm	720 mm	520 mm	120 mm

Kód broušená nerez	Typ	Rozměr mřížky A x B x D	Cena bez DPH	Plocha průduchu	Rozměr C	Rozměr E	Rozměr F	Rozměr G
K400857	R	300 x 500 x 70 mm	2 929,-	365cm²	38 mm	320 mm	520 mm	120 mm
K400858	R	300 x 500 x 100 mm	3 304,-	365 cm²	68 mm	320 mm	520 mm	120 mm
K400859	L	500 x 300 x 70 mm	2 929,-	365 cm²	38 mm	520 mm	320 mm	120 mm
K400860	L	500 x 300 x 100 mm	3 304,-	365 cm²	68 mm	520 mm	320 mm	120 mm
K400861	R/L	500 x 500 x 70 mm	3 071,-	495 cm²	38 mm	520 mm	520 mm	120 mm
K400862	R/L	500 x 500 x 100 mm	3 512,-	495 cm²	68 mm	520 mm	520 mm	120 mm
K400863	R	500 x 700 x 70 mm	3 408,-	626 cm²	38 mm	520 mm	720 mm	120 mm
K400864	R	500 x 700 x 100 mm	3 913,-	626 cm²	68 mm	520 mm	720 mm	120 mm
K400865	L	700 x 500 x 70 mm	3 408,-	626 cm²	38 mm	720 mm	520 mm	120 mm
K400866	L	700 x 500 x 100 mm	3 913,-	626 cm²	68 mm	720 mm	520 mm	120 mm

Upozornění: při použití ve spodní části krbu (jako nasávací), je třeba zvolit obrácený typ.

Při použití jako horní (výdechová)

Při použití jako spodní (nasávací)

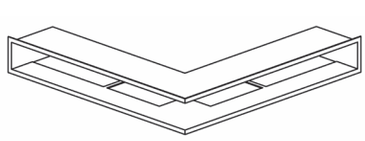

typ R/L



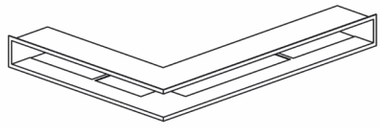

typ L

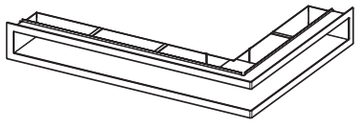

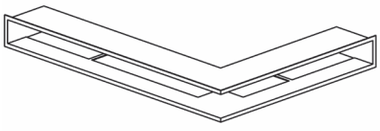

typ R



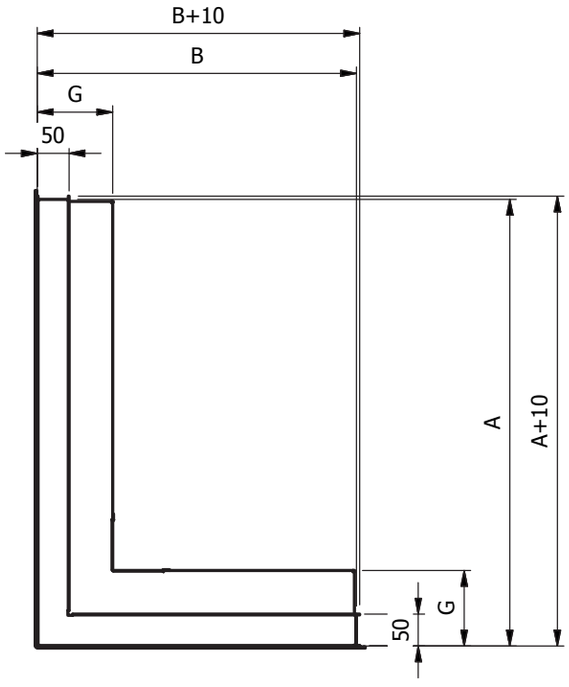

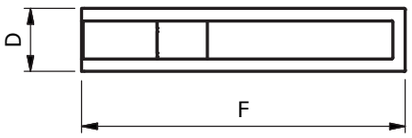

REVIZNÍ DVÍŘKA REVIZOR

- Distanční kovové rolničky zajišťují vždy rovnoměrné spáry mezi dvířky a rámem
- Dvířka je možno otočit pro dosažení pravých i levých pantů
- Materiál rámů dvířek: ocelový plech, lakovaný bílou práškovou barvou
- Materiál dveřní výplně: vermikulit

Kód	Rozměr	Cena bez DPH	Rozměr A	Rozměr B
K400801	440 x 220 mm	2 265,-	439 mm	219 mm
K400802	440 x 440 mm	2 779,-	439 mm	439 mm

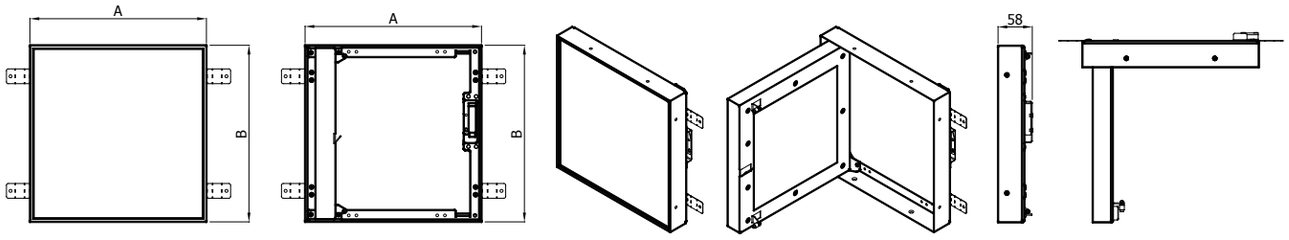

REVIZNÍ DVÍŘKA KONTROL

- Distanční kovové rolničky zajišťují vždy rovnoměrné spáry mezi dvířky a rámem
- Dvířka je možno otočit pro dosažení pravých i levých pantů
- Materiál rámů dvířek: ocelový plech, lakovaný bílou práškovou barvou
- Materiál dveřní výplně: vermikulit

Kód	Rozměr	Cena bez DPH	Rozměr A	Rozměr B
K400803	300 x 300 mm	2 489,-	299 mm	299 mm
K400805	400 x 600 mm	3 200,-	399 mm	599 mm
K400806	600 x 800 mm	3 734,-	599 mm	799 mm

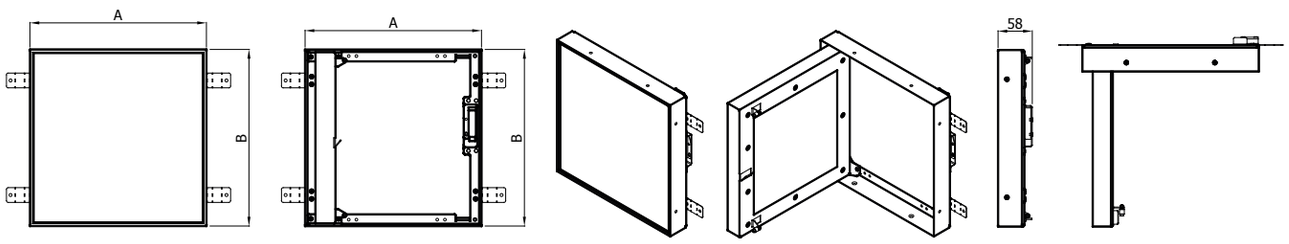

Komponenty pro stavbu kamen

+420 530 332 222
www.banador.cz